

手づくりレシピ

ハロウィンシェイカーチャーム




【材料】

- ☐ ・シリコンモチーフ空間利用RSSD-322星
- ☐ ・LEDレジン液 ☐ ・透明フィルムPPF-267
- ☐ ・ヒートンキャップRSP-404G 1個 ☐ ・文字フィルム
- ☐ ・ボールチェーン2.3mmS ☐ ・丸カンBJ-179G1個
- ☐ ・着色剤オレンジXSR-13
- ☐ ・着色剤グレープXSR-16
- ☐ ・着色剤ブラックXSR-23
- ☐ ・デザインパーツアソートセットRS-416
- ☐ ・丸カンBJ-179S1個
- ☐ ・星型グリッターゴールドRS-284
- ☐ ・グリッターラメゴールドRS-54

【必要な道具】

- ・LEDランプ・エンボスヒーター・ピンセット・つまようじ・綿棒
- ・シリコンマット・牛乳パック・はさみ・細字油性ペン・針
- ・マスキングテープ・平ヤットコ2本・クラフトバッファー

①パレット2枚に2cm大のレジン液・パレットの端に着色剤オレンジ・グレープを1滴出し、少量ずつ混ぜ透明色の着色レジンを作ります。エンボスヒーターで気泡を消し、シリコンモチーフ面の半分にオレンジ・グレープをモチーフの高さの半分流し、色の境目をつまようじでなじませます。シリコンモチーフの角に気泡が付着しますので、つまようじで角をさわりレジン液が行き渡るようにします。同様にオレンジ・グレープをモールドの高さいっぱいまで流し、色の境目をつまようじでなじませます。(※エンボスヒーターをかけることで、レジン液の粘度がさがり綺麗なグラデーションができます。) 表面に気泡があればエンボスヒーターで気泡を消し、消えない場合はつまようじですく取り取ります。LEDライトで2分照射、モチーフごとひっくり返し裏から2分照射し型から取り出します。

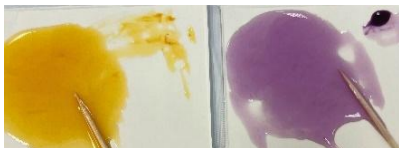

※Point! ※フィルムを貼る際、モチーフのふちが完全にフラットな状態が必須です。フィルムが密着せずき間があるとコーティングのレジン液が漏れてしまいますのでシリコンモチーフを取り出した際に高低差のバリをクラフトバッファーでフラットに整えてください。

②ミニパーツ(流れ星・星2個・三日月)を作ります。

【流れ星】パレットにレジン少量、グリッターラメゴールドを混ぜエンボスヒーターで気泡を消します。型いっぱいまでつまようじで落とし角まで行きわたるようさわり気泡を取り除き、LEDライトで2分照射、シリコンモチーフごとひっくり返し2分照射。型からパーツを取り出します。バリがあれば取り除く。

【星2個】レジン液少量と着色剤グレープ少量(型の厚みが浅いため①より濃いめの着色)を混ぜ気泡を消し、同様に作る。

【三日月】レジン液少量と着色剤ブラック少量を混ぜ気泡を消し、同様に作る。

③透明フィルムを線が残らないようハサミでカットします。(※シリコンモチーフ添付のフィルムを型紙として透明フィルムPPF-267に細字ペンで写して使用し、型紙として保存すると繰り返し製作に便利。白いコピー用紙をフィルムにあてハサミでカットすると線が見やすい。) 淵につまようじでレジン液を塗ります。フィルムのごく端をピンセットではさみ、フィルムをのせフィルムが密着したことを確認しLEDライトで1分照射します。透明レジン液でコーティングします。塗り残しがないことを確認しべたつきがないよう照射します。※ひっくり返し照射することで内側の淵のレジン液が硬化しパーツがつくことを防ぎます。

④デザインパーツアソートセットを4等分します。③をひっくり返し、デザインパーツアソートセット・②で作ったミニパーツ4個を入れます。淵にレジン液をうすく塗り、フィルムをのせフィルムが密着したことを確認しLEDライトで2分照射しふたをします。全体に薄く透明レジン液を塗り、星型グリッターをつまようじにとり配置して1分照射します。



⑤仕上げのコーティングをし、塗り残しがないことを確認し2分以上照射しつややかに仕上げましょう。(※つまようじで塗りやすい向きにモチーフを回転しながら作業すると、塗りやすく塗り残しがありません。光にかざして丁寧に確認しましょう。)

⑥ヒートンキャップをつけるところに少量のレジン液をつけ、ヒートンキャップ穴を前向きに置き30秒仮硬化。さらにヒートンキャップの根元に補強のレジン液をつけて2分照射します。平ヤットコ2本で丸カンを開閉し、ヒートンキャップをボールチェーンにつなぎ完成です。

