

手づくりレシピ

クリスマスシェイカーチャーム



【材料】

- ☐ ・シリコンモチーフ空間利用RSSD-322星
- ☐ ・LEDレジ液
- ☐ ・オーロラシート小ブルーRS-884
- ☐ ・ヒートンキャップRSP-404S 1 個
- ☐ ・ボールチェーン2.3mmS
- ☐ ・着色剤ホワイトXSR-11
- ☐ ・丸カンBJ-179S1個
- ☐ ・デザインパーツアソートセットRS-417
- ☐ ・丸カンBJ-179S1個
- ☐ ・オーロラグリッター星月ミックスRS-417
- ☐ ・グリッターラメゴールドRS-55

【必要な道具】

- ・LEDランプ・エンボスヒーター・ピンセット・つまようじ・綿棒
- ・シリコンマット・牛乳パック・はさみ・ウェットティッシュ
- ・フリクションボールペンまたはボールペン・デザインカッター
- ・マスキングテープ・平ヤットコ2本・クラフトバッファー

①シリコンモチーフに高さいっぱいまで透明レジ液を流します。(※下敷きに黒い紙などを敷くと気泡が見え、チェックしやすくなります。)シリコンモチーフの角に気泡が付着しますので、つまようじで角をさわってレジ液が行き渡るようにします。表面に気泡があればエンボスヒーターで気泡を消し、消えない場合はつまようじですくい取ります。LEDライトで2分照射、モチーフごとひっくり返し裏から2分照射し型から取り出します。※Point! ※フィルムを貼る際、モチーフのふちが完全にフラットな状態が必須です。フィルムが密着せずスキ間があるとコーティングのレジ液が漏れてしまいますのでシリコンモチーフを取り出した際に高低差のバリをクラフトバッファーでフラットに整えてください。



②オーロラシートに①のモチーフをフリクションボールペンで2枚写し、ラインの内側をハサミでカットします。残ったラインはウェットティッシュで拭き取ります。フィルムでシェイカーの底を作ります。モチーフの淵につまようじでレジ液を塗ります。フィルムのごく端をピンセットではさみ、フィルムをのせフィルムが密着したことを確認しLEDライトで1分照射します。フィルムがはみ出した箇所はハサミでカットし、透明レジ液でコーティングします。塗り残しがないことを確認し、べたつきがないよう照射します。※ひっくり返し照射することで内側の淵のレジ液が硬化しパーツがつくことを防ぎます。




③ミニパーツ(流れ星・星・三日月)を作ります。

パレットにレジ液少量、着色剤ホワイトを混ぜ濃いめのホワイトの着色レジ液をつくり、エンボスヒーターで気泡を消します。型いっぱいまでつまようじで落とし角まで行きわたるようさわって気泡を取り除き、LEDライトで2分照射、シリコンモチーフごとひっくり返し2分照射。型からパーツを取り出します。バリがあれば取り除く。【流れ星】はマスキングテープに貼りレジ液で薄くコーティングしておきます。



④デザインパーツアソートセットを4等分します。②をひっくり返し、デザインパーツアソートセット・③で作ったミニパーツ星・三日月を入れます。モチーフ淵にレジ液をうすく塗り、フィルムをのせフィルムが密着したことを確認しLEDライトで2分照射しふたをします。ツリー型に薄く透明レジ液を塗り、星月ミックスグリッターをつまようじにとり配置して1分照射します。

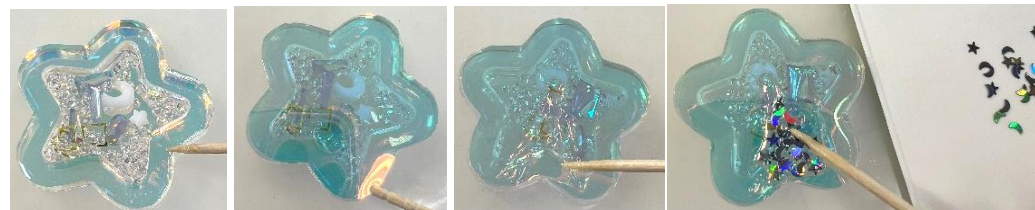

⑤グリッターラメを空から流れるように配置するところにレジ液をぬり、レジ液がついた爪楊枝にグリッターラメをとり画像を参考に配置し、1分照射します。仕上げのレジ液コーティングをし、塗り残しがないことを確認し③の流れ星パーツを配置し、2分照射しつややかに仕上げましょう。(※つまようじで塗りやすい向きにモチーフを回転しながら作業すると、塗りやすくなり塗り残しがありません。光にかざして丁寧に確認しましょう。)



⑥ヒートンキャップをつけるところに少量のレジ液をつけ、ヒートンキャップ穴を前向きに置き30秒仮硬化。さらにヒートンキャップの根元に補強のレジ液をつけて2分照射します。平ヤットコ2本で丸カンを開閉し、ヒートンキャップをボールチェーンにつなぎ完成です。



無断転載・複製・商用利用・AI学習への利用を禁止します。